



UN SUPPORT STABLE, DIMENSIONNÉ POUR LE PROJET

Une terrasse bois peut constituer le support d'implantation du COCOON et de ses modules. Sa conception doit assurer la reprise des charges, le positionnement des pieds réglables et la continuité des appuis sous les zones les plus sollicitées.

DOCUMENTS DISPONIBLES

PLANS DÉDIÉS

COCOON 30, 40, 50 et 75

REPÉRAGE

Axes des pieds du module Salle de bain

OBJECTIF

Préparation du support avant livraison

RESPONSABILITÉ DU PROJET

CONCEPTION

Validation par un professionnel local

RÉALISATION

Terrasse construite avant l'installation

ADAPTATION

Calcul selon terrain, climat et réglementation

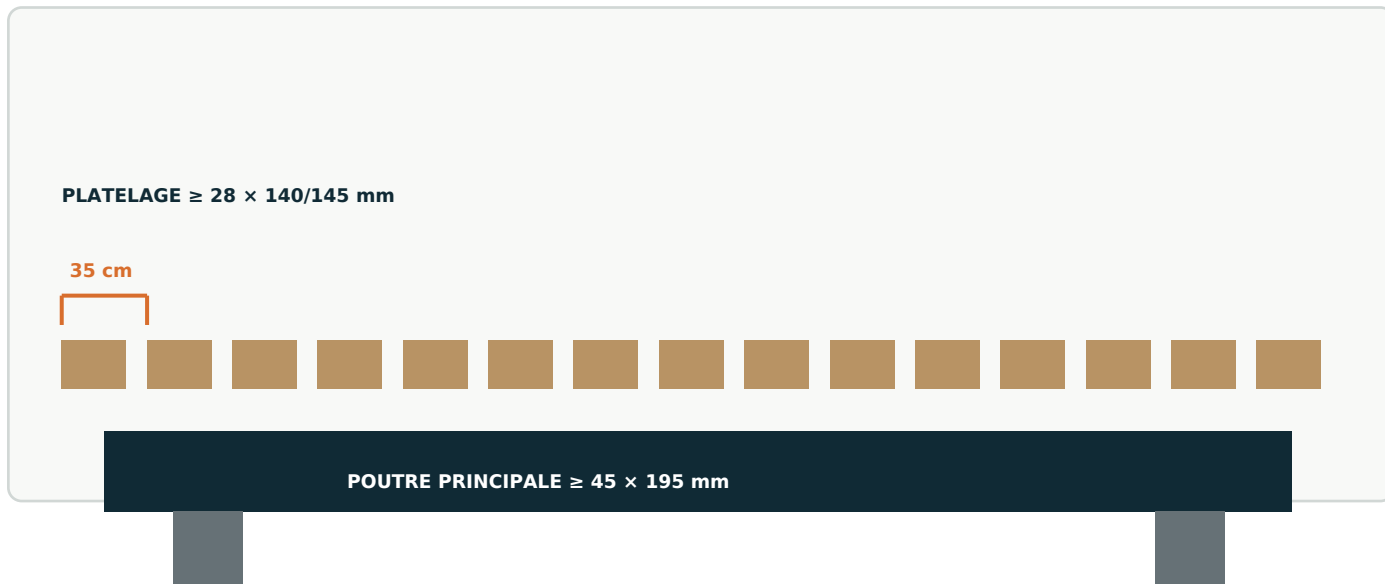
PÉRIMÈTRE DE FOURNITURE

PLANS DE PRÉCONISATION FOURNIS

La terrasse, ses fondations et sa réalisation ne sont pas incluses.

PRINCIPES CONSTRUCTIFS

COUPE SCHÉMATIQUE DU SUPPORT

APPUIS $\leq 1,50$ m OU SUPPORT CONTINU

DIMENSIONS MINIMALES

PLATELAGE

 $28 \times 140/145$ mm, posé en travées multiples

POUTRES PORTEUSES

 45×195 mm

ENTRAXE DES POUTRES

35 cm

RÉPARTITION DES APPUIS

SOUS LES POUTRES

Tous les 1,50 m au maximum ou en continu

SOUS LE MODULE SDB

Pieds directement au-dessus des poutres principales

ZONES SENSIBLES

Renforcement local nécessaire

VALIDATIONS AVANT INSTALLATION

- 1 Faire vérifier la portance du terrain, les fondations et la structure complète de la terrasse.
- 2 Adapter le dimensionnement aux charges permanentes, aux charges d'usage, au vent et à la neige du site.
- 3 Reporter précisément les axes des pieds du module Salle de bain à partir du plan du modèle concerné.
- 4 Prévoir les réservations, cheminements et accès nécessaires aux réseaux et aux opérations de maintenance.
- 5 Contrôler la planéité, la stabilité, le contreventement et l'état du platelage avant la livraison du COCOON.

IMPORTANT

Ces valeurs constituent les minima des plans fournis. Elles ne remplacent pas l'étude structurelle, géotechnique ou réglementaire requise pour les conditions réelles du site.