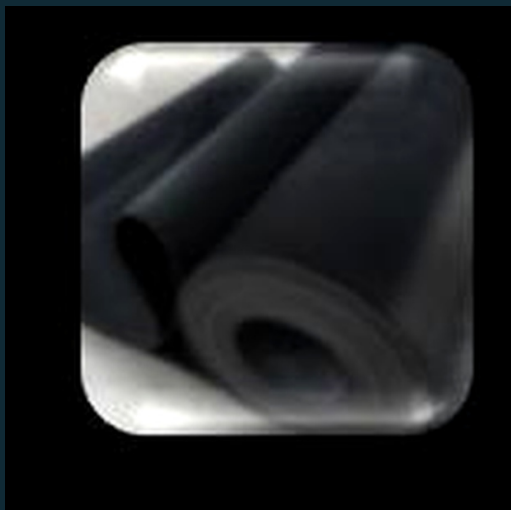


**BARRIERE CONTINUE**

Une interface protectrice continue entre l'espace intérieur et son support.

HUMIDITE

Protection

PARASITES

Barrière

MULTI-SUPPORT

Adaptable**PROTEGER LE VOLUME INTERIEUR AU CONTACT DU SUPPORT**

Le sol en membrane PVC assure une barrière protectrice continue entre l'espace intérieur et le support d'implantation. Il limite la pénétration de l'humidité et des nuisibles et peut être conservé apparent ou recevoir une finition complémentaire.

SUPPORTS COMPATIBLES

TERRAIN

Gazon ou sol préparé

TERRASSE

Plancher bois

SUPPORT MINÉRAL

Dalle en béton**FINITIONS POSSIBLES**

USAGE DIRECT

Membrane conservée apparente

REVÊTEMENT SOUPLE

Tapis adapté

REVÊTEMENT RIGIDE

Parquet sur système compatible**COMPATIBILITE****COCOON 20 / 30 / 40 / 50 / 75**

Gammes Glamping, Event et Private

COUPE DE PRINCIPE

FINITION COMPLEMENTAIRE EVENTUELLE

MEMBRANE PVC CONTINUE

SUPPORT PORTEUR PREPARE

La finition supérieure est choisie selon l'usage et le système de sol du projet.

PREPARATION

SUPPORT

Stable, propre et sans aspérités agressives

PÉRIMÈTRE

Dégagé avant déploiement

COORDINATION

Seuils, modules et passages techniques

CONTROLES

SURFACE

Absence de pli contraint ou de perforation

CONTINUITÉ

Périphérie et interfaces vérifiées

PROTECTION

Aucune fixation improvisée dans la membrane

SEQUENCE DE VALIDATION

- 1 Identifier la nature et l'état du support d'implantation.
- 2 Vérifier les niveaux, les seuils et les interfaces avec les modules intérieurs.
- 3 Déployer la membrane sans contact avec des arêtes ou éléments susceptibles de la perforer.
- 4 Contrôler la continuité périphérique avant la pose d'un revêtement complémentaire.
- 5 Choisir une finition compatible et préserver l'accès aux points de contrôle nécessaires.

IMPORTANT

Le sol en membrane PVC ne remplace pas la préparation du terrain, la structure porteuse d'une terrasse ou la conception d'une dalle. Le support doit être validé avant la mise en œuvre.