

MODULE SALLE DE BAIN



UN ESPACE TECHNIQUE COMPLET, INTEGRE AU COCOON

Le module Salle de bain réunit dans un volume compact la douche, le lavabo, les sanitaires, le rangement, la production d'eau chaude, l'éclairage et la ventilation. Il est conçu pour s'intégrer aux autres modules intérieurs et faciliter la préparation du chantier.

DIMENSIONS

FAÇADE AVEC PORTE

184 cm

CÔTÉ COURT

198 cm

HAUTEUR

222 cm

MASSE

POIDS ANNONCÉ

1 200 kg

CONFIGURATION

Module préassemblé

PRINCIPE

INTÉGRATION

Compatible avec les autres modules intérieurs

POSE

Raccordements sur site

EQUIPEMENTS ESSENTIELS

DOUCHE

Cabine vitrée pliante

SANITAIRES


WC suspendu

EAU CHAUDE

Chauffe-eau instantané

CONFORT

Éclairage et ventilation

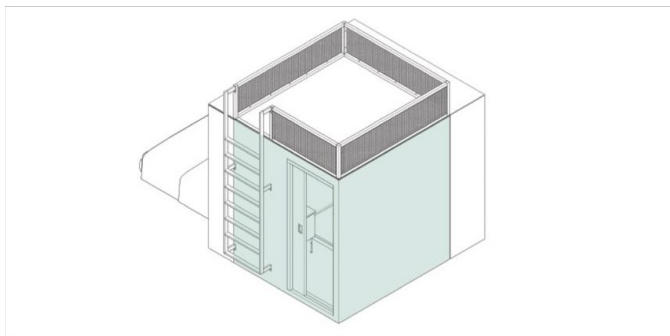

DONNEES PRINCIPALES

EMPRISE

184 x 198 cm

HAUTEUR

222 cm

POIDS

1 200 kg

DESTINATION

Salle de bain complète intégrée

ASSEMBLAGE

Connexion technique regroupée dans l'angle du module

DOUCHE

- Cabine de douche avec portes vitrées pliantes
- Fixation murale par charnières pivotantes et supports sur paroi fixe
- Finitions chromées
- Receveur de douche en acrylique
- Mitigeur encastré avec douchette à main

SANITAIRES ET MOBILIER

- WC suspendu avec bâti-support intégré
- Vasque à poser avec robinetterie murale
- Meuble suspendu avec tiroir
- Miroir mural

FINITIONS

- Sol en dalles vinyle
- Parois intérieures en panneaux de finition étanches de haute qualité
- Habillage extérieur en panneaux de particules mélaminés

EAU CHAUDE

ÉQUIPEMENT

Chauffe-eau électrique instantané intégré dans le meuble suspendu au-dessus du WC

CONFIGURATION EUROPE

400 V - 21 kW - 3 x 40 A

ELECTRICITE

ÉCLAIRAGE PRINCIPAL

2 luminaires encastrés en plafond - 12 V - indice IP65 annoncé

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Éclairage LED décoratif

PRISES

2 prises électriques extérieures

VENTILATION

ÉQUIPEMENT

Extracteur électrique

ALIMENTATION ANNONCÉE

12 V - 2,5 A

PRINCIPE

Ventilation mécanique du volume sanitaire

CONNEXION DU MODULE

PRINCIPE

Point de connexion technique regroupé dans l'angle du module

OBJECTIF

Faciliter et accélérer les raccordements sur site

ARCHITECTURE

Solution dite Plug & Play

PREPARATION ET RESPONSABILITES DE CHANTIER

- 1 Prévoir sur site les arrivées et évacuations d'eau compatibles avec l'implantation définitive du module.
- 2 Prévoir une alimentation électrique dimensionnée pour la configuration 400 V / 21 kW / 3 x 40 A annoncée.
- 3 Les raccordements hydrauliques et électriques doivent être réalisés et contrôlés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles locales applicables.
- 4 Valider avant commande l'accessibilité du chantier, les moyens de manutention et la capacité du support au regard du poids annoncé de 1 200 kg.
- 5 Les dimensions, équipements et puissances doivent être confirmés sur le dossier d'exécution du projet avant fabrication et installation.

IMPORTANT

Cette fiche synthétise les données techniques communiquées pour le module. Elle ne remplace pas les plans d'exécution, notes de calcul, prescriptions de pose ni validations réglementaires propres au projet et au pays d'installation.